

NGÓI PHẪNG TRẮNG MEN PLANIO

Tối Giản - Đẳng Cấp - Xu hướng của tương lai

PLANIO

PLANIO S

PLANIO & PLANIO S - Dòng sản phẩm mới mang xu hướng của tương lai, kích thước tối giản những vân đáy tinh tế, mái ngói được lợp phối các màu với nhau, làm tăng tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn cho công trình. Mang đậm phong cách Châu Âu, phù hợp với những công trình, hoặc dự án có tầm cỡ quốc gia và khu vực.

Bề mặt sản phẩm được tráng một lớp men Matt dày với độ bóng vừa phải. Tỷ lệ phối màu không giới hạn, thỏa sức sáng tạo của các kiến trúc sư cũng như chủ công trình sở hữu chúng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PLANIO	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)		Số viên trên 1m ²	Khoảng cách thanh lito, (mê) (mm)
		Viên	m ²		
	306 x 410	3.2 ± 0.2	33.6	10.5	330 ± 10

PLANIO S	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)		Số viên trên 1m ²	Khoảng cách thanh lito, (mê) (mm)
		Viên	m ²		
	200 x 300	1.3 ± 0.2	31.2	24	250 ± 5

HƯỚNG DẪN LỢP:

Bước 1: Xác định bước lito đầu tiên (F). Xác định từ đỉnh cầu phong lito theo bảng sau:

Góc nghiêng mái (độ)	30°- 45°	Trên 45°
F	30 mm	20 mm

Bước 2: Lito tiếp theo
- **Planio:** L1 = 330 ± 10 mm.
- **Planio S:** L1 = 250 ± 5 mm.

Bước 3: li tô cuối L2 là khoảng cách còn lại của chiều dài mái ngói. Để mái ngói đảm bảo tính thẩm mỹ, thì li tô L2 phải cao hơn li tô L1. Mức chênh lệch chiều cao từ 15 – 20 mm.

Bước 4: Lợp ngói từ dưới lên trên, từ trái sang phải (theo hướng nhìn từ đỉnh mái xuống), lợp ngói so le giữa hàng trên và hàng dưới.

Bước 5: Dùng vít Ø 4 mm, chiều cao từ 3 – 4 cm.

LƯU Ý:
Sản phẩm Planio và Planio S phù hợp nhất khi thi công trên mái bê tông hoặc có lớp lót chống hắt dột. Nên gắn sản phẩm trên lito (mê) sắt hoặc hệ thép siêu nhẹ, không gắn trực tiếp sản phẩm vào bê tông hoặc lito (mê) bằng bê tông

NGÓI SÓNG TRẮNG MEN CELICA

Sang trọng - Tối giản - Cứng cáp

CELICA - là dòng ngói trắng men hiện đại cao cấp đầu tiên tại Việt Nam, được kết tinh từ 12 năm hợp tác chiến lược giữa Prime Ngói Việt và SCG. Lấy cảm hứng từ những gợn sóng nhỏ dịu dàng trên dòng sông yên bình, Celica tái hiện vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển trong từng đường nét, kiến tạo dấu ấn kiến trúc tinh tế và hiện đại, mở rộng phân khúc cao cấp, đồng thời củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu của hai thương hiệu trên thị trường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CELICA	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)		Số viên trên 1m ²	Khoảng cách thanh lito, (mê) (mm)
		Viên	m ²		
	300 x 410	3.2 ± 0.2	33.6	10.5	330 ± 10 (góc mái 35-45°) 300 ± 5 (góc mái 30-35°)

HƯỚNG DẪN LỢP:

Bước 1: Xác định bước lito đầu tiên (F). Xác định từ đỉnh cầu phong lito theo bảng sau:

Độ nghiêng mái (độ)	30°- 45°	Trên 45°
F	30 mm	20 mm

Bước 2: Li tô tiếp theo L1 = 330 ± 10 mm.

Bước 3: Li tô cuối L2 là khoảng cách còn lại của chiều dài mái ngói. Để mái ngói đảm bảo tính thẩm mỹ, thì li tô L2 phải cao hơn li tô L1. Mức chênh lệch chiều cao từ 15 – 20 mm.

Bước 4: Lợp ngói từ dưới lên trên, từ trái sang phải góc nhìn từ đỉnh mái xuống, không lợp so le.

Bước 5: Dùng vít Ø 4 mm, chiều cao từ 5 - 7 mm.

LƯU Ý

1. Phải sử dụng cùng một mã số, cùng lô sản xuất để thi công.
2. Không dán trực tiếp sản phẩm lên mái bê tông hoặc li tô bê tông.
3. Sản phẩm phù hợp nhất khi thi công trên mái bê tông hoặc có lớp lót chống hắt dột.
4. Mọi khiếu nại chỉ được giải quyết trước khi thi công.
5. Nâng vật nặng đúng cách, sử dụng dây an toàn trong khi thi công.

NGÓI SÓNG TRẮNG MEN WAVE

Cứng cáp - Thi công dễ dàng - Màu sắc đa dạng

WAVE XP – Với chất liệu xương ceramic, trắng men, nung trên 1.100°C, mang đến độ bền cao cùng diện mạo hiện đại, nổi bật. Hệ màu đa dạng, kết hợp màu sắc phong thủy, tạo nên những lựa chọn riêng biệt cho từng không gian sống.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WAVE XP	Loại Ngói	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)		Số viên trên 1m ²	Khoảng cách thanh lito, (mê) (mm)
			Viên	m ²		
		300 x 400	3.1 ± 0.2	32.5	10.5	330 ± 5 (góc mái 35-45°) 300 ± 5 (góc mái 30-35°)

HƯỚNG DẪN LỢP WAVE XP:

BƯỚC 1: Xác định bước lito đầu tiên (F). Xác định từ đỉnh cầu phong lito theo bảng sau:

Độ nghiêng mái (độ)	30°- 45°	Trên 45°
F	30 mm	20 mm

BƯỚC 2: Xác định bước lito tiếp theo (L1) L1 = 330 mm ± 5 mm (góc mái 35-45°) hoặc L1 = 300 mm ± 5 mm (góc mái 30-<35°). Để đảm bảo khả năng chống hắt dột cao nhất, góc mái khuyến nghị từ 35 độ trở lên.

BƯỚC 3: Bước lito cuối L2 là khoảng cách còn lại của chiều dài mái ngói. Để mái ngói đảm bảo tính thẩm mỹ, thanh lito L2 phải cao hơn thanh lito L1. Mức chênh lệch chiều cao từ 15 – 20 mm.

BƯỚC 4: Lợp ngói: Đặt viên ngói đầu tiên phía bên phải hàng lito L2. Lợp ngói lần lượt từ trái sang phải (góc nhìn từ đỉnh mái xuống) và bắt đầu từ hàng dưới cùng của mái.

NGÓI PHỤ KIỆN

NGÓI SÓNG TRẮNG MEN - CELICA - HERA - WAVE

NGÓI PHẪNG TRẮNG MEN PLANIO

Lưu ý: Màu sắc các sản phẩm trong catalogue có thể sai khác so với thực tế do hiệu ứng in ấn.



NGÓI ĐỊA TRUNG HẢI


Sắc màu cuộc sống, đẳng cấp công trình

TERRAVIA – Hành trình từ đất đến kiến trúc

Lấy cảm hứng từ những miền đất Địa Trung Hải ngập nắng, TERRAVIA mang vẻ đẹp của đất, lửa và thời gian vào từng viên ngói. Từng đường cong mềm mại nối tiếp nhau tạo nên lớp sóng uyển chuyển, cho mái nhà vẻ ấm áp, cổ điển mà vẫn sang trọng.

Bộ sưu tập gồm 4 gam màu gần gũi với thiên nhiên: vàng cát dịu nhẹ, đỏ cam của nắng chiếu, đỏ nâu trầm ấm và nâu sẫm sâu lắng. Khi ánh sáng lướt qua từng lớp ngói, sắc độ đan xen làm mái nhà thêm chiều sâu, giúp mỗi công trình mang một dấu ấn kiến trúc riêng. **Dù được sử dụng trong biệt thự cổ điển hay công trình hiện đại, TERRAVIA vẫn giữ được sự hài hòa và bền vững cùng thời gian.**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Chiều dài:	365 mm
Chiều rộng phần đầu:	172 mm
Chiều rộng phần đuôi:	145 mm
Chiều dày:	12 mm
Trọng lượng:	1.7 kg/viên
Lito dọc:	210–220 mm
Lito ngang:	250–300 mm
Số viên (hệ mái mở):	40 viên/m ²
Số viên (hệ mái đổ bê tông):	33 viên/m ²

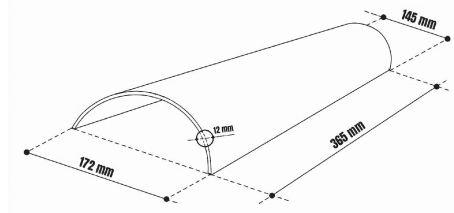

BẢNG MÀU ▲



Hướng dẫn lợp Ngói Địa Trung Hải:

I, Li tô ngang

1. Bước li tô đầu tiên (f) được tính từ đỉnh cấu phong.

Góc nghiêng mái (độ)	30°- 45°	Trên 45°
F	30 mm	20 mm

2. Bước li tô tiếp theo L1 = 250 - 300 mm. (Đối với hệ mái mở: L1 = 250 mm. Đối với hệ mái bê tông: L1 = 300 mm)

3. Bước li tô cuối L2 là khoảng cách còn lại của chiều dài mái ngói. Nếu L2 quá ngắn thì có thể rút ngắn L1 để cho L2 ở khoảng cách tối ưu: L2 ≥ 200 mm


• Để mái ngói đảm bảo tính thẩm mỹ, thì cây li tô L2 phải cao hơn cây li tô L1. Mức chênh lệch chiều cao từ 15 – 20 mm.

II, Lito dọc

1. Cây li tô dọc đặt vuông góc với cây li tô ngang. Cách điểm đầu của cây li tô ngang 10 mm.

2. Chiều cao cây li tô dọc từ 60 – 80 mm.

3. Khoảng cách giữa 2 cây li tô dọc từ 200 – 220 mm. Tùy theo chiều rộng của mái ngói mà chia khoảng cách li tô dọc cho phù hợp trong mức hướng dẫn.

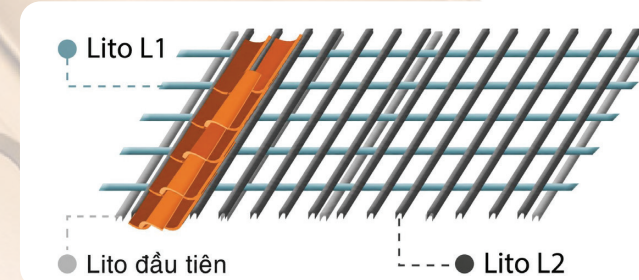

III, Lợp ngói

1. Lợp ngói từ dưới lên trên, từ trái sang phải. Mặt có men hướng lên trên.

2. Lợp ngói âm trước, lợp ngói dương sau.

3. Để đảm bảo độ kín khít của mái ngói. Hàng ngói dương dưới cùng nên lợp sát với hàng ngói âm số 2 (từ dưới lên) – lợp đối đầu.

4. Viên âm dùng vít Ø 4 chiều cao 30 – 40 mm.

5. Viên dương dùng vít Ø 4, chiều cao 50 – 70 mm.



CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU





Premium Glazed Roof Tiles NGÓI GỐM TRẮNG MEN CAO CẤP

Cập nhật tháng 9 / 2026



NGÓI SÓNG TRẮNG MEN HERA

Chống dột tốt hơn - Hiện đại hơn - Sang trọng hơn

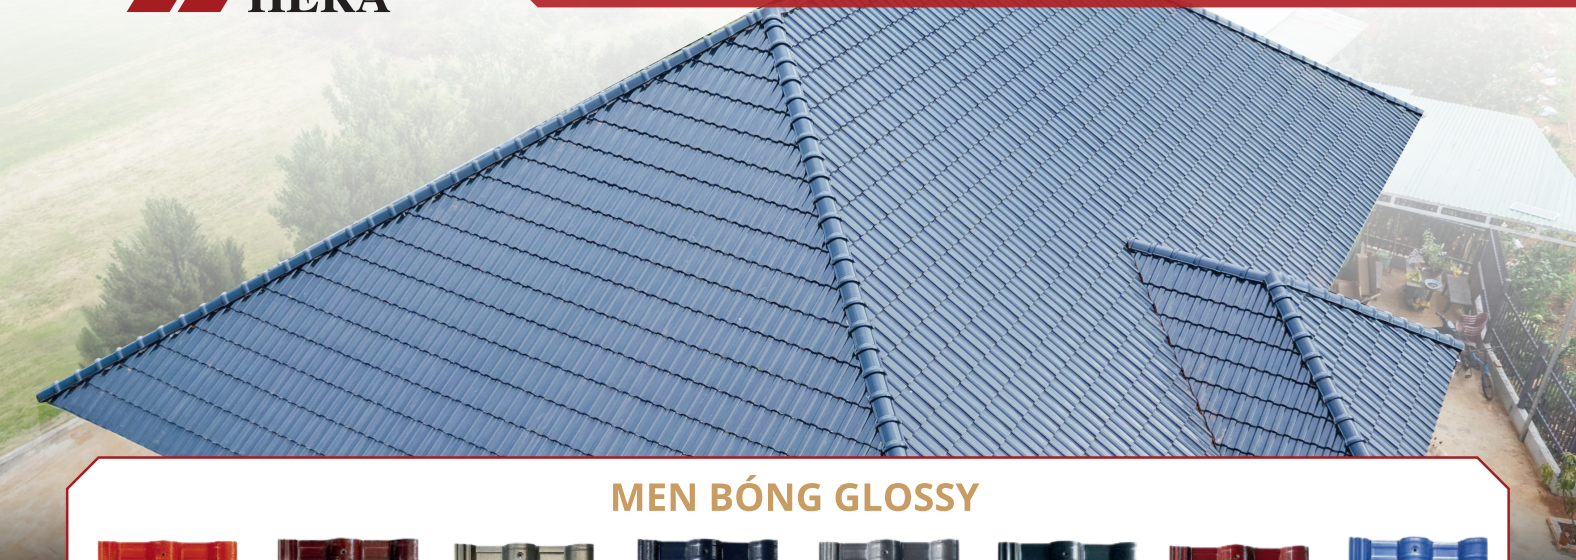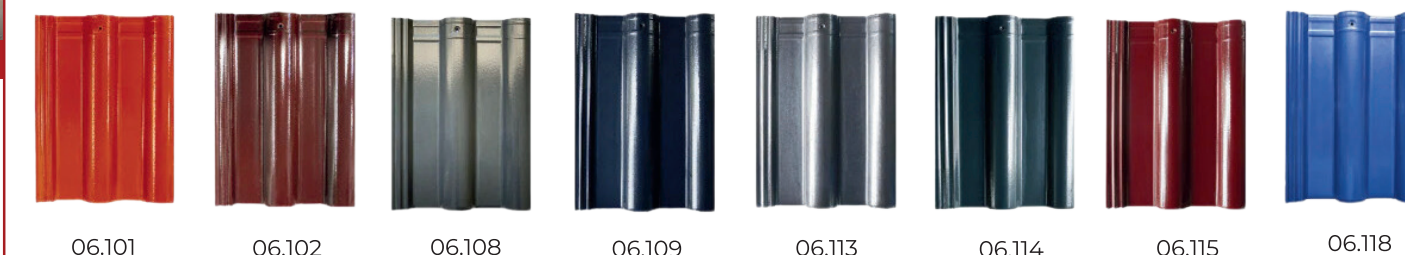


Hera - Thiết kế gờ chống tràn kép, rãnh thoát nước sâu, lỗ vít trên đỉnh sóng là những cải tiến lớn trong việc tối ưu tính năng chống hắt dột, giúp cho ngôi nhà có thể chống chịu được mọi thời tiết cực đoan.

Đường nét hiện đại, bề mặt được phủ men với hai loại: men bóng Glossy và men Matt phù hợp với các công trình sang trọng, mang thiết kế của những người thành công.

Bề mặt men dày, xương ngói chịu được tác động cường độ cao trên 100N/cm. Ngói sóng trắng men Hera trải qua các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt dựa trên các hệ thống quản lý: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Sản phẩm phù hợp với: QCVN 16:2023/BXD và TCVN 9133: 2011...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)		Số viên trên 1m ²	Khoảng cách thanh lito, (mê) (mm)
	Viên	m ²		
300 x 410	3.3 ± 0.2	34.65	10.5	330 ± 10 (góc mái 35-45°) 300 ± 5 (góc mái 30-35°)



HƯỚNG DẪN LỢP:

BƯỚC 1: Xác định bước lito đầu tiên (f).

Xác định từ đỉnh cấu phong lito theo bảng sau:

Độ dốc mái (độ)	30°- 45°	Trên 45°
F	30 mm	20 mm


BƯỚC 2: Xác định bước lito tiếp theo (L1)

L1 = 330 ± 10 (góc mái 35-45°) hoặc L1 = 300 ± 5 (góc mái 30-35°).

Để đảm bảo khả năng chống hắt dột cao nhất, góc mái khuyến nghị từ 35° trở lên.

BƯỚC 3: Bước lito cuối L2 là khoảng cách còn lại của chiều dài mái ngói. Để mái ngói đảm bảo tính thẩm mỹ, thanh lito L2 phải cao hơn thanh lito L1. Mức chênh lệch chiều cao từ 15 – 20 mm.

BƯỚC 4: Lợp ngói: Đặt viên ngói đầu tiên phía bên phải hàng lito L2. Lợp ngói lần lượt từ trái sang phải (góc nhìn từ đỉnh mái xuống) và bắt đầu từ hàng dưới cùng của mái.
Lưu ý: Không lợp so le

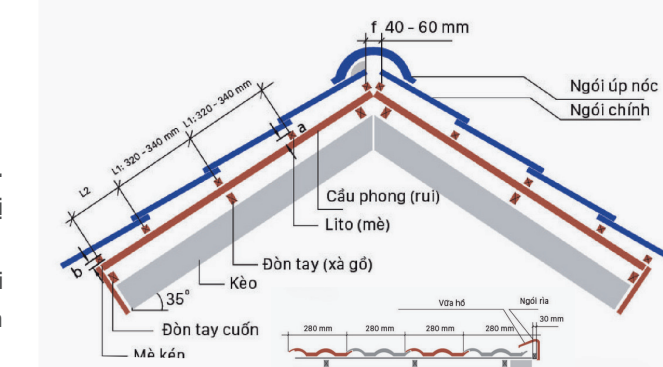

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME NGÓI VIỆT

Khu công nghiệp Bình Xuyên, Bình Nguyên, Phú Thọ
Hotline: 02113 593 468 | Email: info@ngoiviet.com.vn | Website: ngoiviet.com.vn

PRIME NGÓI VIỆT

Mái nhà bền đẹp, trọn đời an tâm